


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN
Acople al tractor	Tres puntos
Ancho de corte	2.10 m
Velocidad de la toma de fuerza	540 RPM
Caja de engranes	80 HP relación 1:1.46
Eje Cardán	Equipado con clutch de resortes; incluye además una rueda libre
Navajas	4 en acero de doble filo, reversibles de giro libre
Altura de corte	Ajustable a diversas posiciones
Rueda	Revestimiento de hule sólido (de tacones)
Protección frontal	Cortinas de metal de calibre grueso
Velocidad de trabajo	de 4 a 10 km/h
Potencia mínima requerida	80 HP
RPM de las cuchillas	788.4 (a 540 RPM de la toma de fuerza del tractor)
Peso	532.0 kg

BENEFICIOS:

Limpie el campo con rapidez y facilidad, usando este implemento que a ningún agricultor le debe faltar.

En su diseño encontrará robustez, buen rendimiento, durabilidad y facilidad de uso ya que le permite regular la altura de corte de una manera fácil, también puede descentrarla del tractor y así acceder a zonas difíciles.

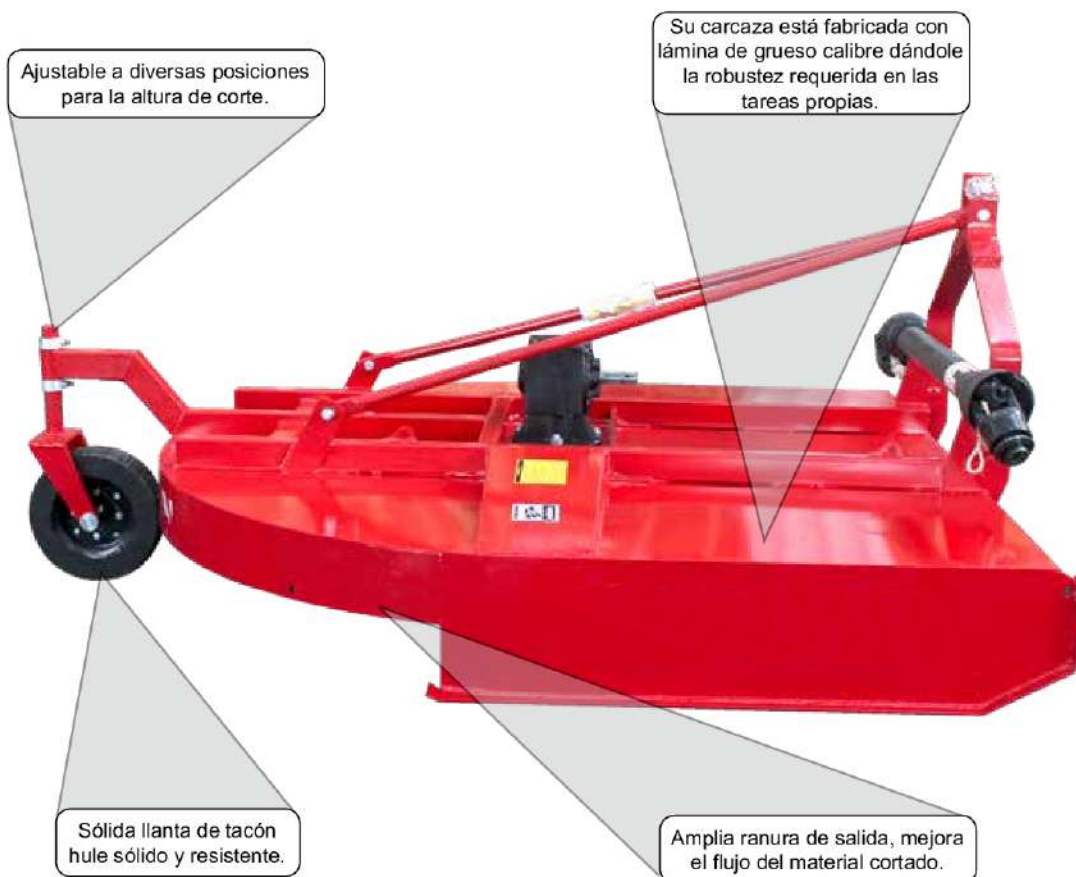

Cortinas de metal que evitan que el material salga proyectado.



Clutch que brinda mayor seguridad.



4 navajas de acero templado especial de doble filo con ángulo apropiado de corte.

LUMA

CORTADORA AGRÍCOLA DE PRECISIÓN ROTATIVA (DESVARADORA) 2.10 M



Ideal para realizar labores de limpieza en terrenos y caminos, desmalezar y desmenuzar los residuos de cosechas.

- **Carcaza** fabricada en lámina de grueso calibre, propia para uso pesado.
- **Caja de engranes** reforzada de 80HP, con engranes cónicos automotrices que giran sobre rodamientos de alta resistencia.
- **Rueda soporte** con ajuste de altura, fabricada tacones de hule sólido muy reforzada para larga duración.
- **Tornillos** para soporte de navaja, que cumplen con las más estrictas normas de seguridad a nivel mundial; para ofrecerle mayor seguridad al operador.
- **Navajas** de doble filo reversibles con giro libre, fabricadas en acero sueco, lo cual aumenta la vida útil de las mismas.
- **Eje cardán** con clutch, para proteger las piezas giratorias; incluye además una rueda libre que elimina la conexión directa de estas cuando hay un paro de la fuerza motriz.
- **Altura de corte** regulable.
- **Pintura** epóxica horneada en la estructura, reduce al máximo la corrosión.
- **Enganche** tripuntal para tractores categoría II.
- **Ancho de trabajo** 2.10 m.
- **Protección** cortinas de metal de calibre grueso que evitan que el material salga proyectado a gran velocidad protegiendo la integridad del operador y el entorno.

